


GearMax

150

Минеральное редукторное масло
для закрытых зубчатых передач

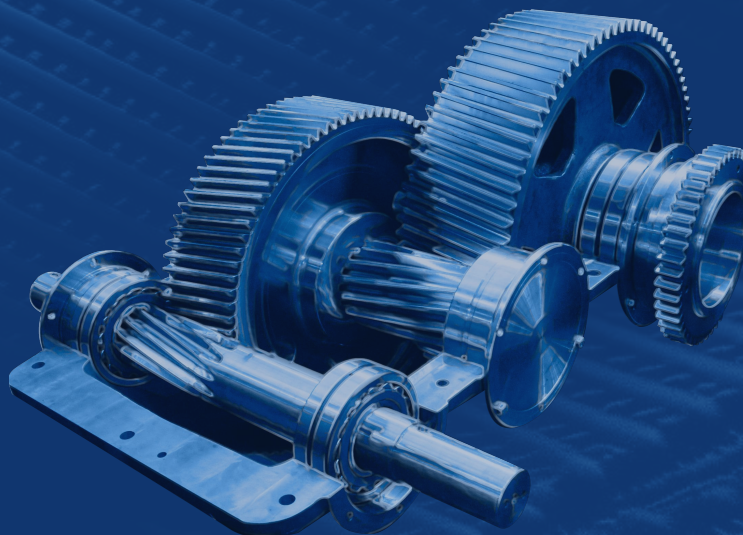

СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Соответствует и превосходит требования:

DIN 51517 часть 3 (CLP)
ISO 12925 – 1 Type CKC/CKD
ISO 6743 - 6
AGMA 9005 – F16 (AS)
AIST (US Steel) 224
David Brown S1.53.101 E
Danieli, Eickhoff
JIS K 2219:2006
GB 5903 – 2011
MAG P-74
SEB 181226
SIEMENS-FLENDER



ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

TECNOL GearMax 150 высококачественное редукторное масло на минеральной основе, содержащее высокоэффективный сбалансированный пакет противоизносных и противозадирных присадок. Отличные эксплуатационные характеристики позволяют успешно использовать эти масла в современных редукторах, обладающих повышенной удельной мощностью. Существенно снижают процесс микропиттинговой коррозии, обеспечивая защиту зубчатых колес, шестерен и подшипников.

TECNOL GearMax 150 предназначено к применению во всех типах закрытых промышленных редукторов, в том числе с циркуляционной системой смазки, системах смазывания масляным туманом и разбрызгиванием или со смазкой в масляной ванне. Может применяться в циркуляционных системах для смазки муфт, винтов, высоконагруженных тихоходных подшипников качения и скольжения.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ :

ПРЕВОСХОДНЫЕ
ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ
И ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ
СВОЙСТВА.

НЕ ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА
РЕЗИНОВЫЕ ДЕТАЛИ
УПЛОТНЕНИЙ (САЛЬНИКИ,
МАНЖЕТЫ, ПРОКЛАДКИ)
ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМ
КОНТАКТЕ.

АНТИОКИСЛИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ,
СТОЙКОСТЬ К САМОУСКОРЯЮЩИМСЯ
РЕАКЦИЯМ ОКИСЛЕНИЯ, ЗАМЕТНО
ИЗМЕНЯЮЩИМ ХИМИЧЕСКИЕ И
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАСЛА.

ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАЩИТА
ЖЕЛЕЗНЫХ И МЕДНЫХ СПЛАВОВ
ОТ РЖАВЛЕНИЯ И ТЕРМИЧЕСКОЙ
КОРРОЗИИ.

НИЗКАЯ СКЛОННОСТЬ
К ПЕНООБРАЗОВАНИЮ
И ОБРАЗОВАНИЮ
ЭМУЛЬСИИ С ВОДОЙ.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
НЕ СОВМЕСТИМЫ С
МАСЛАМИ НА ОСНОВЕ
ПОЛИГЛИКОЛЯ.**

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECNOL GearMax 150

Показатели	TECNOL GearMax 150	Метод
Вязкость мм ² /с 40°C	150,0	ISO 3104
Вязкость мм ² /с 100°C	14,6	ISO 3104
Индекс вязкости	95	DIN ISO 2909
T застывания, °C	-24	DIN ISO 3016
T вспышки, °C	245	DIN ISO 2592
Плотность при 15°C, г/см ³	0,891	ISO 12185
Класс по AGMA	4EP	

Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Артикул:

20L - 394078-020

200L - 394079-200