


GearPro **PAO** 220

Синтетическое редукторное масло
на основе полиальфаолефинов (PAO)

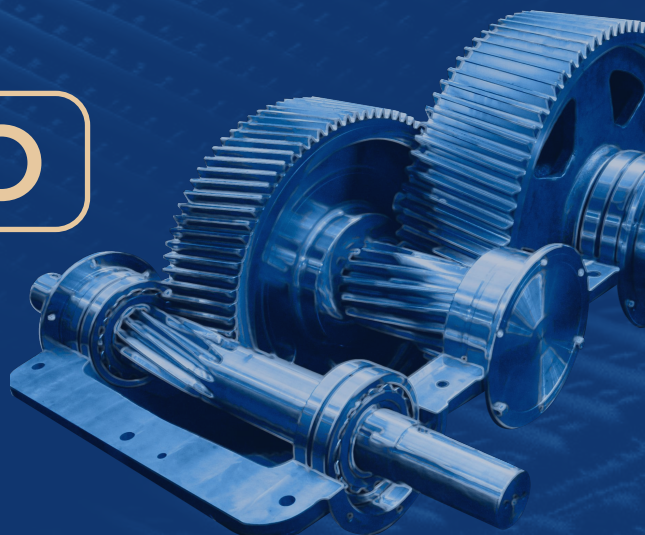

СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Соответствует и превосходит требования:



AGMA 9005-F16 (AS)
AIST (US Steel) 224
David Brown S1.53.106
DIN 51517-3 CLP
Flender
ISO 12925-1 Type CKD

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

TECNOL GearPro PAO высококачественные промышленные редукторные масла, произведенные на основе полиальфаолефинов (PAO) с применением пакета присадок содержащего модификаторы трения, уменьшающие потребление энергии и способствующие понижению температуры масла в картере редуктора.

TECNOL GearPro PAO 220 предназначено к применению во всех типах тяжелонагруженных промышленных редукторов с очень высокой тепловой нагрузкой. По сравнению с минеральными промышленными трансмиссионными маслами интервалы замены масла существенно больше. Это масло совместимо со всеми материалами уплотнений и красками, обычно предназначенными для использования с минеральными маслами. Таким образом, никакой специальной процедуры перенастройки не требуется. Пригодно к использованию в редукторах, работающих при значительных механических и ударных нагрузках.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ :

ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИНДЕКС
ВЯЗКОСТИ

ПРЕКРАСНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ВЫСОКИХ И
КРАЙНЕ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ.

ПРЕВОСХОДНАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ К
ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЯМ И
УДАРНЫМ НАГРУЗКАМ.

**ВЫДАЮЩИЕСЯ ПРОТИВО
ИЗНОСНЫЕ СВОЙСТВА И
ПОНИЖЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ.**

**ВЕЛИКОЛЕПНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
К МИКРОПИТТИНГУ И
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫМ
ОТЛОЖЕНИЯМ.**

**ХОРОШАЯ СПОСОБНОСТЬ
К СЕПАРАЦИИ ВОДЫ И
ВЫСОКИЕ АНТИПЕННЫЕ
СВОЙСТВА.**

**УМЕНЬШЕННЫЙ ИЗНОС
СТАЛЬНЫХ И БРОНЗОВЫХ
ДЕТАЛЕЙ ПОДШИПНИКОВ
И ЗУБЬЕВ ПЕРЕДАЧ
БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОЙ
НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
МАСЕЛ.**

**ОТЛИЧНЫЕ АНТИКОРРОЗИОННЫЕ
СВОЙСТВА ПОЗВОЛЯЮТ
СУЩЕСТВЕННО ПРОДЛИТЬ СРОК
СЛУЖБЫ И ОБЕСПЕЧИТЬ
БЕЗОТКАЗНУЮ РАБОТУ РЕДУКТОРОВ.**

**УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК
СЛУЖБЫ МАСЛА
ГАРАНТИРУЕТ
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
ЗАТРАТ И УВЕЛИЧИВАЕТ
СРОК СЛУЖБЫ
ОБОРУДОВАНИЯ.**

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECNOL GearPro PAO 220

Показатели	TECNOL GearPro PAO 220	Метод
Тип масла по ISO	220	
Цвет	1,0	ASTM D1500
Вязкость мм ² /с 40°C	220,0	ISO 3104
Вязкость мм ² /с 100°C	27,2	ISO 3104
Индекс вязкости	159	DIN ISO 2909
Кислотное число, мг КОН / г	0,61	DIN ISO 3771
T застывания, °C	-49	DIN ISO 3016
T вспышки, °C	264	DIN ISO 2592
Плотность при 15°C, г/см ³	0,854	ISO 12185
Класс по AGMA	5S	

Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Артикул:

20L - 394094-020

200L - 394095-200



TECNOL®
РАЗУМНЫЙ ВЫБОР ПРАКТИЧНЫХ ЛЮДЕЙ

ООО «Текнол» Россия, 143074, Московская область,
г. о. Одинцовский, п. Новый городок, д.37,
info@tecnol.ru, тел.: +7 495 4100017